


UVC空気除菌装置 《Neo-YAMATO》 取扱説明書

型 名

NY-01

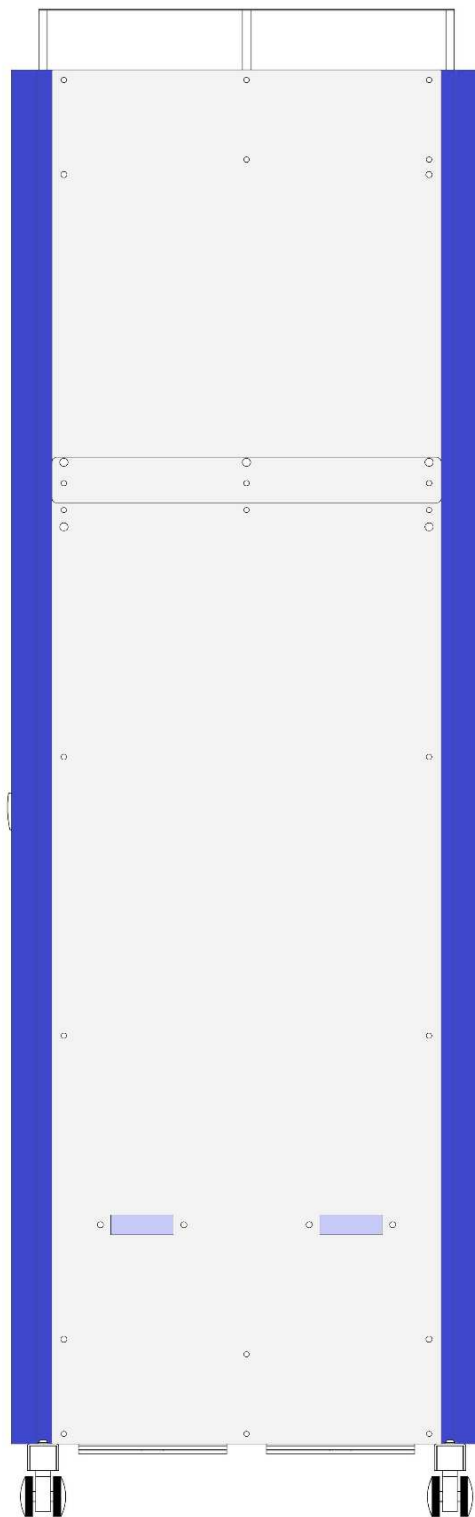

【もくじ】

安全上のご注意	2~4
お願い	4
備え付けの仕方	4
故障かな?と思ったときは	5
仕様	5
保証とアフターサービス	5
各部の名前とはたらき	6
お使いになる前に	7
保証書	8

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますのでお買い上げ日販売店名などの記入をお確かめください

- このたびは,UVC空気除菌装置をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。


日本国内専用
Use only in japan


安全上のご注意

必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。


表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）

 警告	死亡、または重症を負う可能性がある内容を示します。
---	---------------------------

 注意	軽傷や物損傷が発生する可能性がある内容を示します。
---	---------------------------

図記号の説明

 禁止	図記号の中の文で、してはいけないこと（ 禁止 ）を示します。
---	---------------------------------------

 指示	図記号の中の文で、しなければならないこと（ 指示 ）を示します。
---	---

警告

指示

●異常・故障時にはすぐに使用を中止する

【火災・感電・けがの原因】

すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店に点検・修理をご依頼下さい。

【異常・故障例】

*スイッチを入れても、ファンが回らない。もしくは、UVランプが点灯しない。

*電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。

*異常な音や振動がする。

*本体が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

指示

●電源プラグの先や根元取付面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る

【絶縁不良による火災の原因】

禁止

●転倒した場合は、すぐに電源プラグを抜く

【火災・感電・けがの原因】

●お手入れをするときや持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く

【感電・けがの原因】

●長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く

【絶縁劣化による火災・感電の原因】

●分岐コンセントの使用やタコ足配線はしないでください。 (タコ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の恐れがあります)

【火災・感電の原因】

●点灯中のランプは絶対に肉眼で直接見ないでください。目の障害（眼痛、充血、角膜の炎症など）・紅班や皮膚のDNA損傷による癌の誘発などの可能性があります。

【重大なけがの原因】

安全上のご注意

(つづき)



警告



- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない
【感電・けがの原因】



- 電源プラグ・コードが痛んだり熱くなったりしたときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない
【火災・感電・けが・ショートの原因】電源プラグは根元まで確実に差し込んでください

- 電源プラグ・コードを傷つけない
【火災・感電・ショートの原因】

*加工しない
*熱器具に近づけない
*引っ張ったり、重いものを載せたりはさんだりしない
*無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない

- 電源プラグは交流電圧100V、定格15Aのコンセントを単独でご使用ください。(交流100V、定格15A以外の電源を使用すると、火災・感電の原因になります)
【火災・感電の原因】



- 分解・修理・改造をしない
【火災・感電・けがの原因】

修理はお買い上げの販売店にご相談ください

***分解等されますと、保証期間内であっても保証外になります。**

- 子供だけで使わせたり、幼児の手の届く場所では使わない
【感電・けが・やけどの原因】

必要がある場合は、装置の周囲にバリケードを設けさわれないようにしてください

- 不安定な場所に設置しない
【転倒し、火災・感電・ショート・けがの原因】

- ヘアスプレー・シンナーなどの可燃性ガスを吸い込ませない
【火災・爆発の原因】

- 吸入口や吹出口に指や異物などを入れない
【感電・けが・故障の原因】

- 水につけたり、水をかけたりしない
【火災・感電・ショートの原因】

- 締め切った部屋で燃焼器具と併用する場合は換気をする
【一酸化炭素中毒の原因】
当該装置はオゾンが発生しません

安全上のご注意

(つづき)

⚠ 注意

指示

- 電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く
【コードを引っ張ると破損し、火災・感電の原因】

禁止

- 浴室など高温・多湿・水のかかるところでは使用しない
【漏電し、火災・感電の原因】
- 吹出口から出る風が家具や壁、また植物などに直接当たる場所に置かない
【しみが付いたり、変形、植物は枯れる恐れがある】
- 本体、及び吸込み口フィルターをお手入れした後は、濡れたまま使わない
- 本体の上に乗らない
【けが、故障の原因】

指示

- 持ち運ぶときは運転を止め、電源コンセントを抜き装置横の持ち手を持って運んでください
極端に傾けたり、ゆすったりしないでください。【故障の原因】
- ペットの近くで使用する場合は、ペットが本体に尿をかけたり、コードを噛んだりしないように注意する
必要がある場合は、装置の周囲にバリケードを設け近づけないようにしてください

お願い

- 吸入口や吹出口をふさがない
部屋全体にきれいな空気がいきわたらず、能力低下や故障の原因になります
- 定期的に吸入口ごみフィルターのお手入れをする
部屋全体にきれいな空気がいきわたらず、能力低下をおこします
- 雑音や映像の乱れを防止するため、テレビやラジオから2m以上離してください
当製品は、試験場でのノイズ試験を実施し法令（PSE）を遵守しております

備え付けの仕方

- 当該装置は、四方にきれいな空気を排出するため出来るだけ部屋の中央に設置することをおすすめします。効率よく、きれいな空気を部屋中全体にいきわたらせることができます
- 設置後、キャスターに付いているストッパーで装置を固定してください。

故障かな？と思ったときは

修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくところ/処理のしかた	参照ページ
電源が入らない、風が出ない	●電源プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●AC電源コードが電源差込口にしっかりと差し込まれていますか。	6
風量が少ない	●吸気口ごみフィルターが汚れていませんか。 吸気口ごみフィルターのお手入れをしてください。	6
ファンは回るがUVC球すべてが点灯していない	●販売店にご相談ください	2
UVC球は点灯しているがファンは回っていない	●販売店にご相談ください	2

仕様

形名	NY-01
電源	交流 100V 50/60Hz共有
消費電力 (W)	160W
力率	0.93
使用ランプ	6× NY-28W-T5-G5
空清適用床面積(目安)	～32畳 (～53㎡)
8畳を空清する時間(目安)	13分
外形寸法	高さ約1510mm×幅約450mm×奥行約510mm (脚部含む)
質量	約30kg
UV球定格寿命	約10,000時間

*UV球定格寿命は平均値であり、その寿命を保証するものではありません。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。

またアフターサービスもできません

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点はお買い上げ販売店にご相談ください

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から、1年間です。
- 保証期間中の故障は、保証内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- UVC空気清浄機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。


部品について

- 修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは

- 異常がある場合は、スイッチを切り運転を停止し必ず電源プラグをコンセントから抜いてご連絡ください。
- 保証期間中は、保証書の規定に従って修理させていただきます。必ず、保証書をご提示ください。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店のご相談ください。修理すれば使用できる場合はご希望によって有料で修理させていただきます。

各部のなまえとはたらき

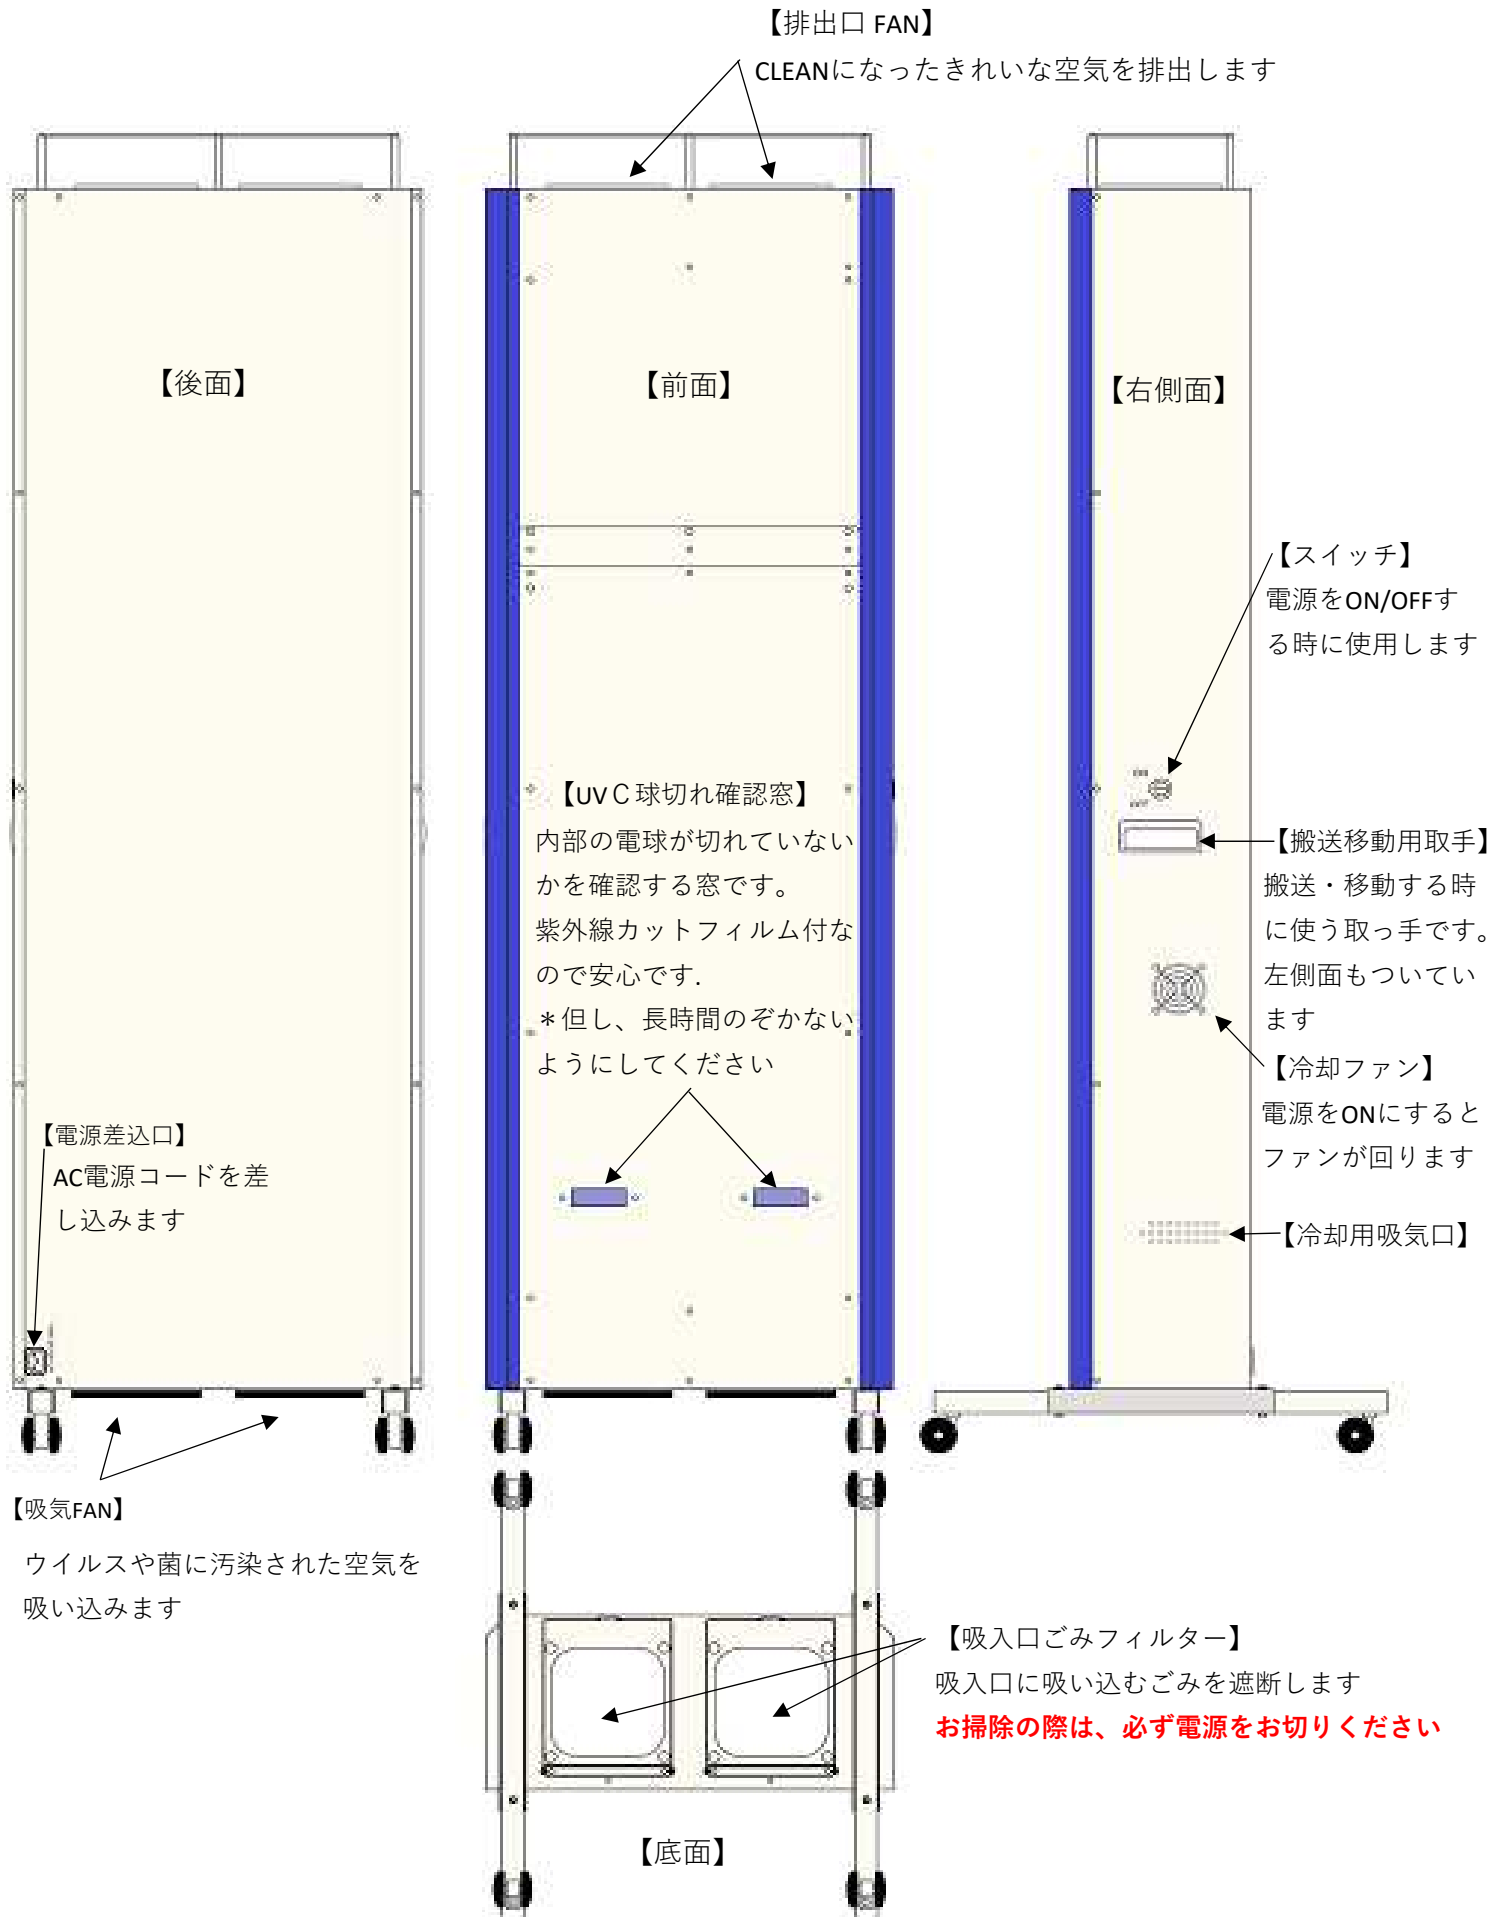

お使いになる前に

